elmaplan

térelválasztó falrendszer

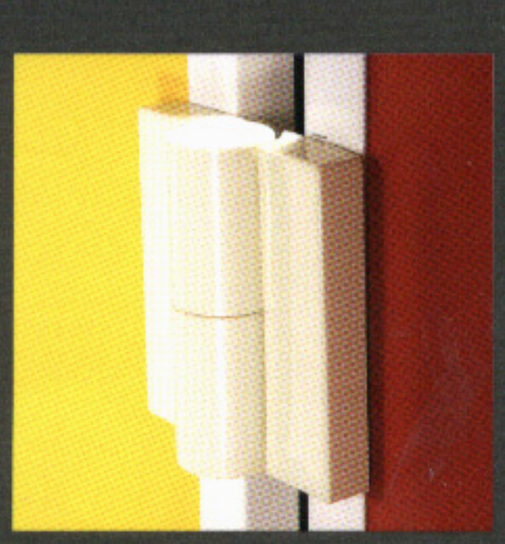

elmaplan WF32

fehér

W 975

szürke

U 708

Az elmaplan WF32 válaszfalak anyaga alkalmazható a fokozott igénybevételű nedves környezetekben is. Szerkezete és megjelenése azonos és kompatibilis az Elmaplan S 32 rendszerrel. A speciális vízálló szendvicsszerű fallapjai lehetővé teszik használatát mindenütt, ahol a válaszfalak a víz, illetve a vízgőz káros hatásának vannak kitéve, mindenekelőtt a zuhanyozókban, uszodákban, üzemhelységekbe, stb. A 32 mm vastagságú lemez magvát az extrudált polisztirol alkotja, amelynek mindkét oldalán 2 mm vastagságú magasnyomású melamín felületű laminát-burkolat van. Ezen válaszfalak egyebek közt kombinálhatók a masszív szerkezetű Palme TD Drive típusú zuhanykabinokkal is, és az üzemi zuhanyozó helységek kialakításakor szintén optimális megoldásként mutatkoznak. A válaszfal anyagának az a jelentős előnye, hogy a más hasonló magasnyomású laminátból készült vékonyfalú rendszerekkel szemben nagyon magas a stabilitása és szilárdsága, amelyet a felhasznált alapanyag vastagsága biztosít.Megegyezés alapján a standard színeket lehetséges más színvariánsra is felcserélni az EGGER cég színpaletta mintái szerint.

elmaplan S32

Időálló design, stabilitás, ellenálló képesség és variálhatóság. Ezek az Elmaplan S 32 fő jellemzői. Ez a leggyakrabban használt rendszer kitűnik az egyes alkotó részek magas színvonalával és kidolgozottságával. Gyors, időálló, kedvező árfekvésű. Alkalmas a WC kabinok, masszázs helységek, öltöző fülkék, szoláriumok és más hasonló helységek kialakítására.

Az Elmaplan S 32 válaszfalak nem standard méretekben készülnek, ezért a vásárló kívánsága szerint előállítható bármilyen tervrajz szerinti méretben, beleértve a rendszertelen elhelyezéseket és szögeket is. Az alapszínek mellett az EGGER cég tarka színválasztékából választhatók egyéb színlehetőségek is.

Az Elmaplan S 32 válaszfalak az erősen sűrített 32 mm vastagságú forgácslemezekből készülnek, amelyeknek mindkét oldala be van vonva 2 mm vastagságú magasnyomású melamín burkolattal. A lemezek élei eloxi-alumínium profilokkal, és az ajtórészek érintkezési helyén gumitömítéssel vannak ellátva. A felállítási rektifikációs rozsdaálló támasztók műanyag alátétkorongokkal vannak kibővítve. Az ajtószárnyak két pántra vannak illesztve, és el vannak látva a biztonsági vészkinyitási nyitószerkezettel és jelzőfelirattal: szabad-foglalt. A standard magasság 2050 mm, beleszámítva a 100 mm-es alátámasztókat is.

fehér	szürke	alumínium	karbon ezüstszürke	kínai vörös	természetes bükk	sárga	pasztell sárga
W 975	U 708	F 509	F 705	U 321	H 1518	U 114	U 107

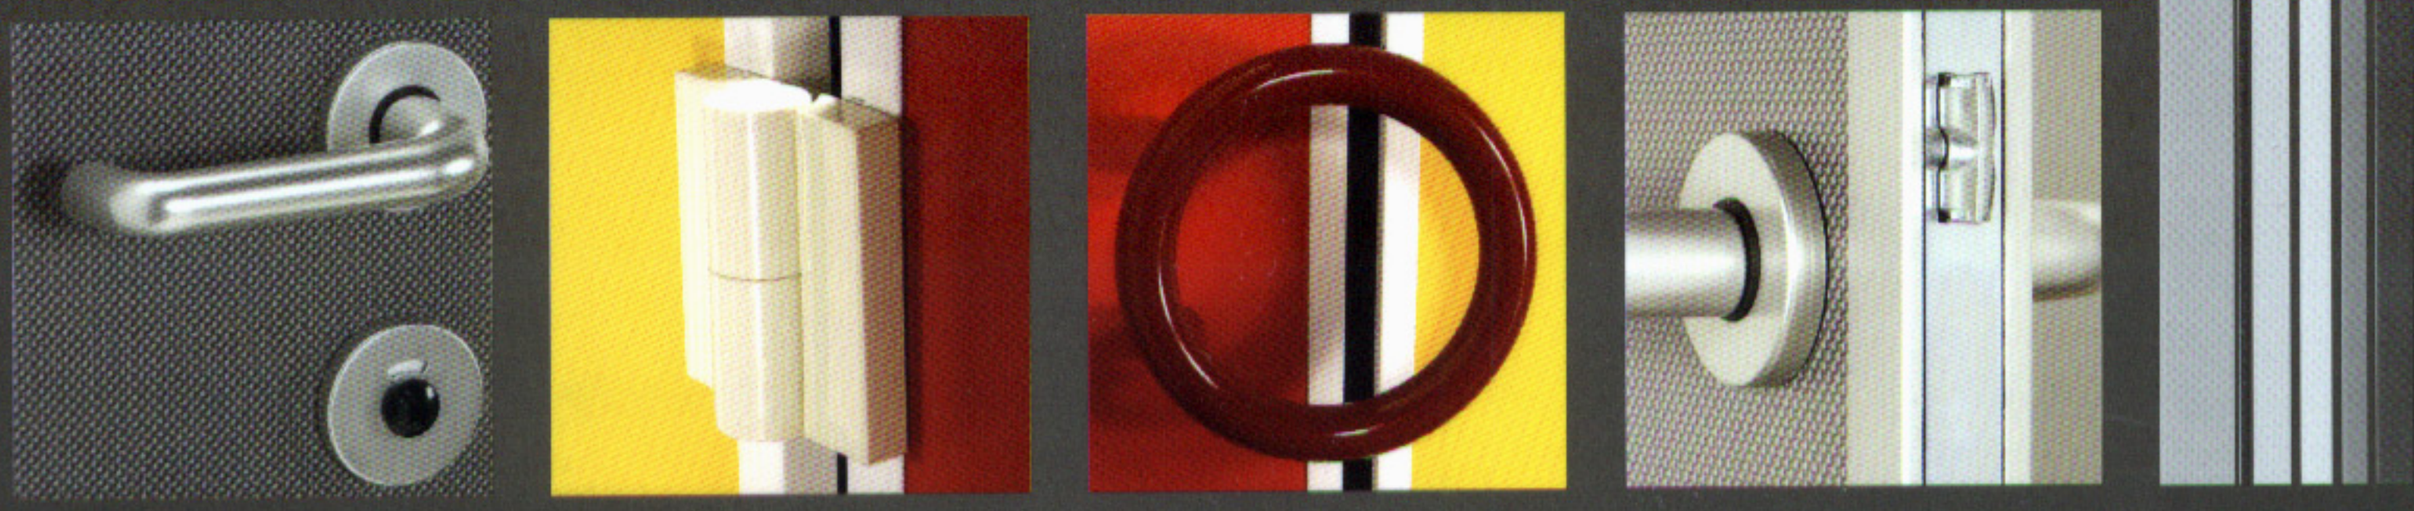

TÉRELVÁLASZTÓ FALRENDSZER

NÉBER-2000 KFT.
1033. Bp., Szentendrei út 89-93.
T.: 437-0092 T/F.: 367-1304
E-mail: info@neber2000.hu
http://www.neber2000.hu

Az Ön kereskedelmi partnere